


BioComfort BS 100-200

*NBE 100 steg, BS 100, 200 kW .
Version 10. -12p
BioComfort Den nya generationen.*

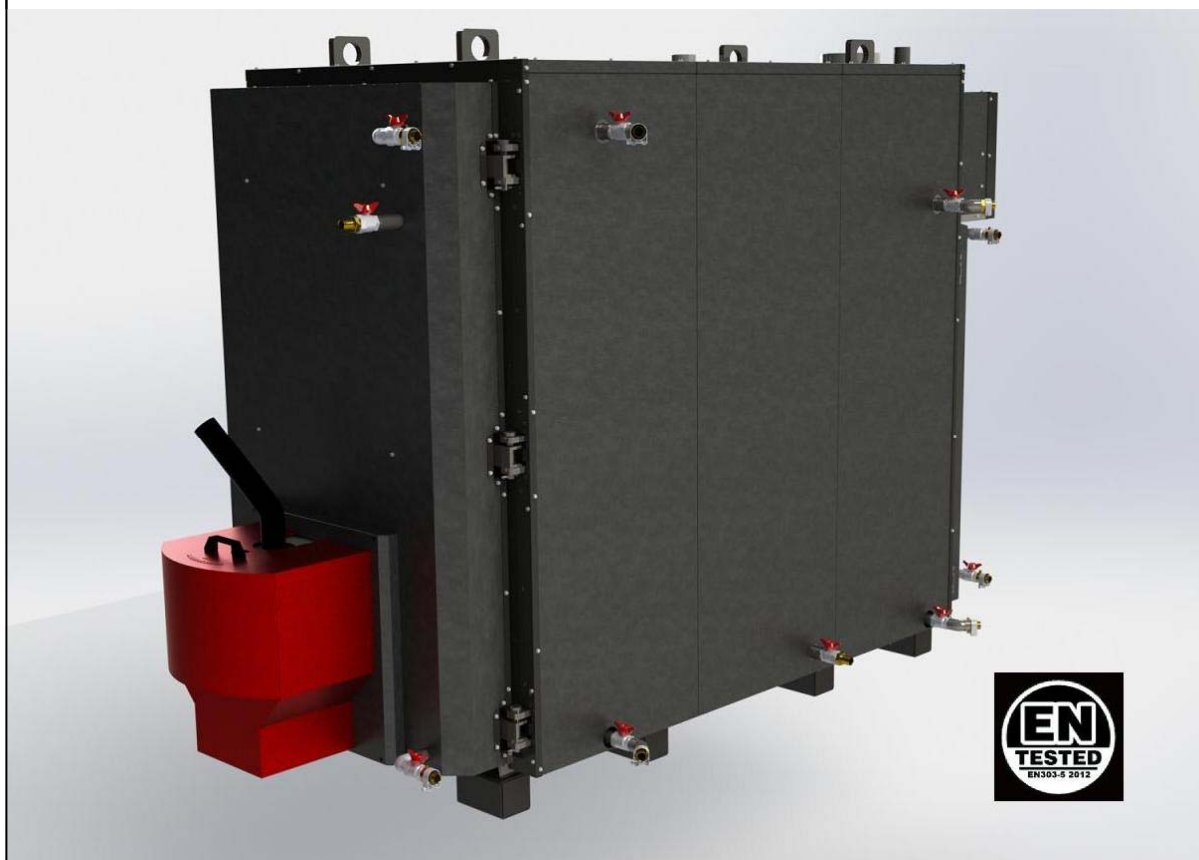

EN303-5 2012 godkänd på DTI .
Klass: 4 och 5 Bäst i klassen.
Energi, Miljö märkning **A.A.**

BioComfort system BS 100 - 200

NBE Pellets Systems

Systemöversikt olika lösningar, storlekar.

NBE Lanserar sina nya pannor BS 100-200 2015, en fastighetspanna med många fördelar och hög verkningsgrad, Kaskad system upp till 1 MWh med online övervakning.

Under sina 15 år har NBE levererat över 50 000 st anläggningar till användare i 40 länder.

BS 100-200 systemen är en produkt som har år av utveckling och produkten är Helt utvecklad i Danmark. Ny Fabrik öppnar 2014-04-01 för tillverkning.

BS 100-200 pelletspannor är utrustade med vätskekylda front och bak dörrar, där båda är öppningsbara, det gör den väldigt enkel att aska ur och rengöra.

Brännaren är utrustade med kompressorrengöring.



Modell:	BS 100	BS 100 VAC	BS 200	BS 200 VAC
Effekt nominell:	105 kW	105 kW	196 kW	196 kW
Verkningsgrad nominell effekt:	90,4 %	90,4 %	95,6 %	95,6 %
Verkningsgrad lågdrifts effekt:	89,2 %	89,2 %	92,4 %	92,4 %
EN303-5:2012 Klass:	4	4	5	5
EN303-5 Test rapport:	300-ELAB-2027	300-ELAB-2027	300-ELAB-2037	300-ELAB-2037
Styrning version	V7/10	V7/10	V7/10	V7/10
Strömförbrukning nominell effekt	139 Watt	139 Watt	196 Watt	196 Watt
Bredd panna	1315 mm	Kommer	1315 mm	Kommer
Djup panna inkl brännare	1967 mm		2819 mm	
Höjd panna	1919 mm		1919 mm	
Bredd panna + 375 kg silo, sidomontage	2315 mm		2315 mm	
Djup	843 mm	843 mm	843 mm	843 mm
Höjd	1022 mm	1827 mm	1022 mm	1827 mm
Skorstens rör	200 mm	200 mm	220 mm	220 mm
Vikt	1600 kg	kg	2300 kg	kg
Vatten innehåll pannan	690 Liter	690 Liter	1190 Liter	1190 Liter
Utrymme framför panna och bakom panna	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Framledning	2 1/2 tum	2 1/2 tum	2 1/2 tum	2 1/2 tum
Retur	1 1/2 tum	1 1/2 tum	1 1/2 tum	1 1/2 tum