



# BLACKSTAR SC Träpelletsspanna



www.biocomfort.se

- **Energi, Miljö Godkända Klass A. A. EN 303-5 Klass 5.**
- **4 stråks panna med underförbränning.**
- **Lodrätta rökkanaler.**
- **Effektiv och kompakt konstruktion.**
- **Stora luckor för inspektion och rengöring.**
- **Enkel att rengöra.**
- **Hög verkningsgrad 91,4 / 94 %.**
- **EN 303-5 godkänd (inkl Sverige).**
- **Godkänd av tryckexpansion.**
- **Hål i vänster och höger sida för träpelletsbrännaren.**
- **Inkluderar överhettningsskydd.**
- **Blackstar är bra isolerad.**
- **Blackstar är lätt att underhålla.**
- **Rengör kanaler med turbolatorer, elmotor.**
- **Stor asklåda, långa serviceintervaller.**



Modell Blackstar SC	1016SC	2030SC	4050SC
Effekt.	10/16 kW	20/30 kW	40/50 kW
A. Höjd.	1100 mm	1030 mm	1130 mm
B. Djup.	725 mm	815 mm	890 mm
C. Bredd utan brännare.	450 mm	550 mm	670 mm
D. Höjd rökrörsanslutning.	662 mm		
E. Höjd returledning.	132 mm		
F. Höjd matarledning.	822 mm		
Rökrörsanslutning utv. Diam.	130 mm	150 mm	150 mm
Anslutningar.	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Avtappning/ Överhettningsskydd.	1/2"	1/2"	1/2"
Brännarhål höjd x bredd	125 x 125 mm	140 x 140 mm	180 x 180 mm
Vikt tom.	200 Kg	230 Kg	270 Kg
Vatten volym.	50 L	50 L	80 L
EN 303-5 Klassning 2012.	5	5	5
Pannverkningsgrad / 300-ELAB-	93,3% / 1683+1700	94,7% / 1765	91,4% / 1859

Tillbehör Blackstar	Samanbyggda silo, ink skruv.
Drag Stabilisator universal dragex	Minisilo 100 Kg för BS 2030
Silo 200 liter 130 x 60 x 60 cm.	Minisilo 150 Kg för BS 1016
Silo 320 liter 130 x 80 x 80 cm.	Minisilo 200 Kg för BS 2030
Silo 500 liter 130 x 100 x 100 cm.	Minisilo 250 Kg för BS 4050
Silo topp lock med handtag	Rökgasfläkt 130 och 150 mm.


ÅTERFÖRSÄLJARE






Blackstar serien säljs via återförsäljare i Sverige. SCEAB Vat: SE556452935101



# BLACKSTAR SC Träpelletsspanna

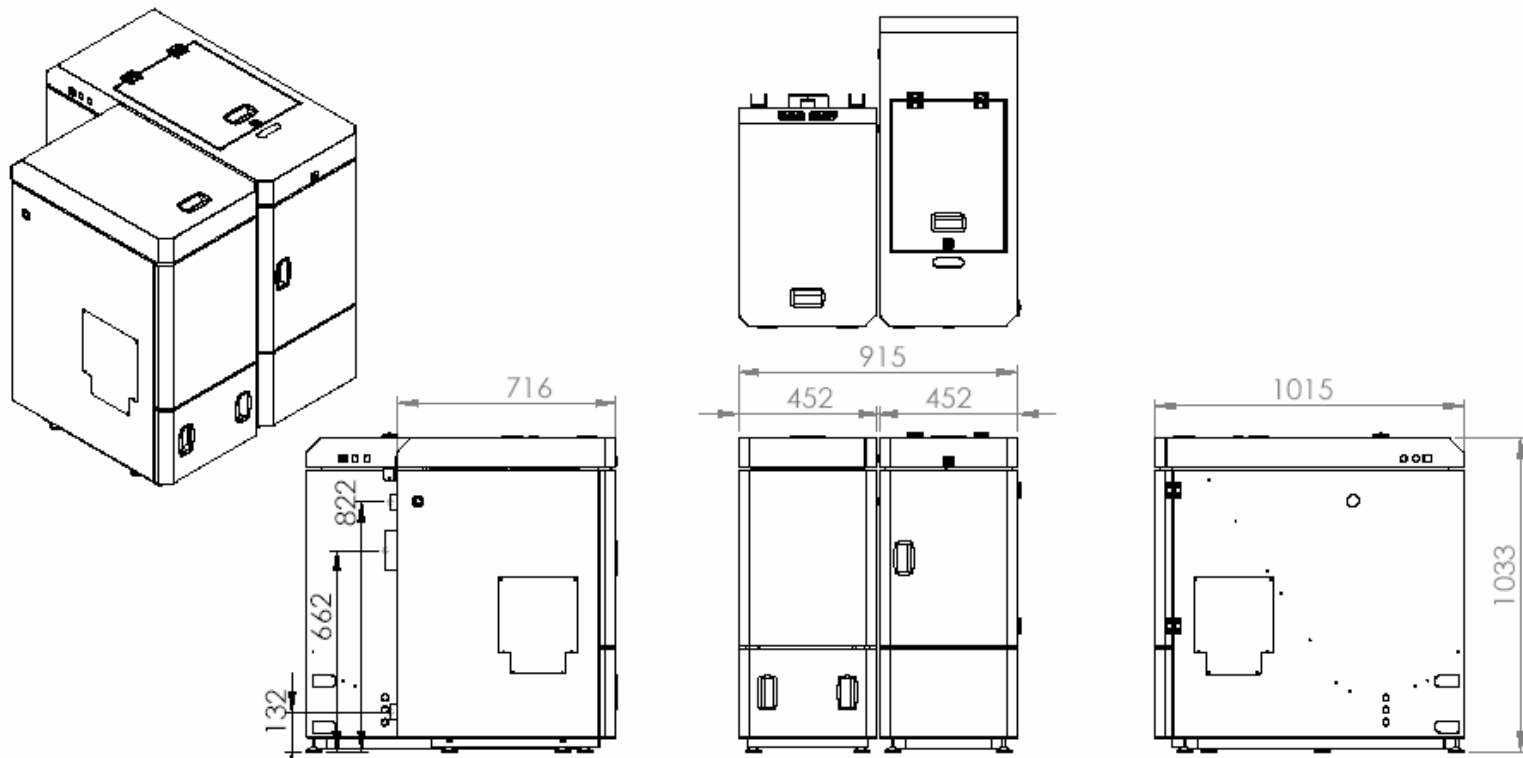

[www.biocomfort.se](http://www.biocomfort.se)

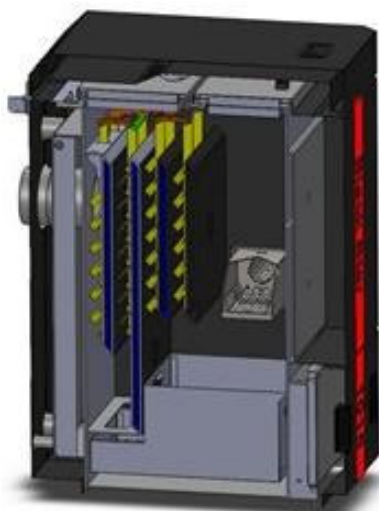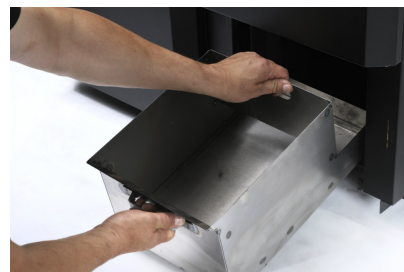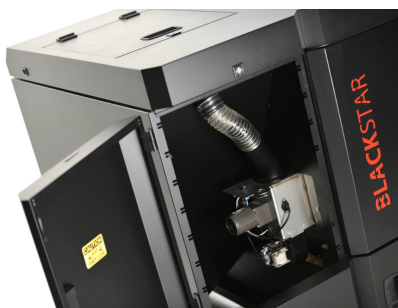

  
**NBE**  
POWERED BY NATURE

ÅTERFÖRSÄLJARE

Blackstar serien säljs via återförsäljare i Sverige.  
SCEAB Vat: SE556452935101

